

E2 POMPE METALLIQUE 2" (exécution boulonnée)


DONNEES TECHNIQUES E2

DEBIT REGLABLE 0-586l/mn
BRIDE ASPIRATION ISO DN50 - 2" ANSI
BRIDE REFOULEMENT ISO DN50 - 2" ANSI
ENTREE D'AIR 1/2" NPT fem.
ECHAPPEMENT D'AIR 3/4" NPT fem.
HAUTEUR ASPIRATION A SEC/AMORCEE ... 6,0/7,6 m
PARTICULES : TAILLE MAXI 6,35 mm
MASSE

- **ACIER INOXYDABLE** env. 54 kg
- **HASTELLOY C** env. 54 kg
- **FONTE GRISE** env. 54kg



DIAGRAMME DEBIT/PRESSION E2

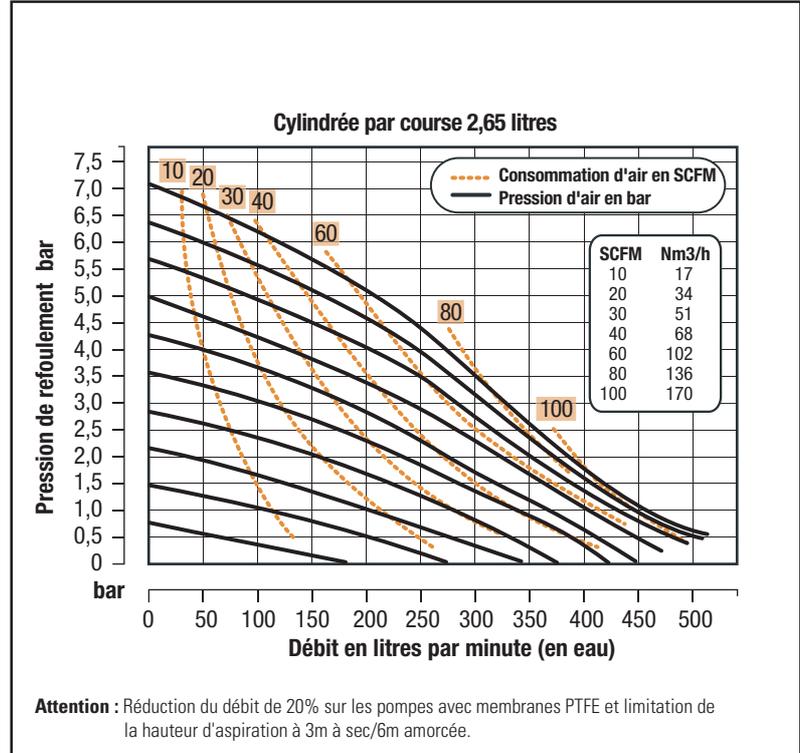

Attention ! Ne pas dépasser la pression de 8,5 bar d'alimentation d'air ou de contre-pression au refoulement.
Option : Axe bride de refoulement horizontal

DIMENSIONS - Côtes informelles, plan certifié sur demande

E2

