
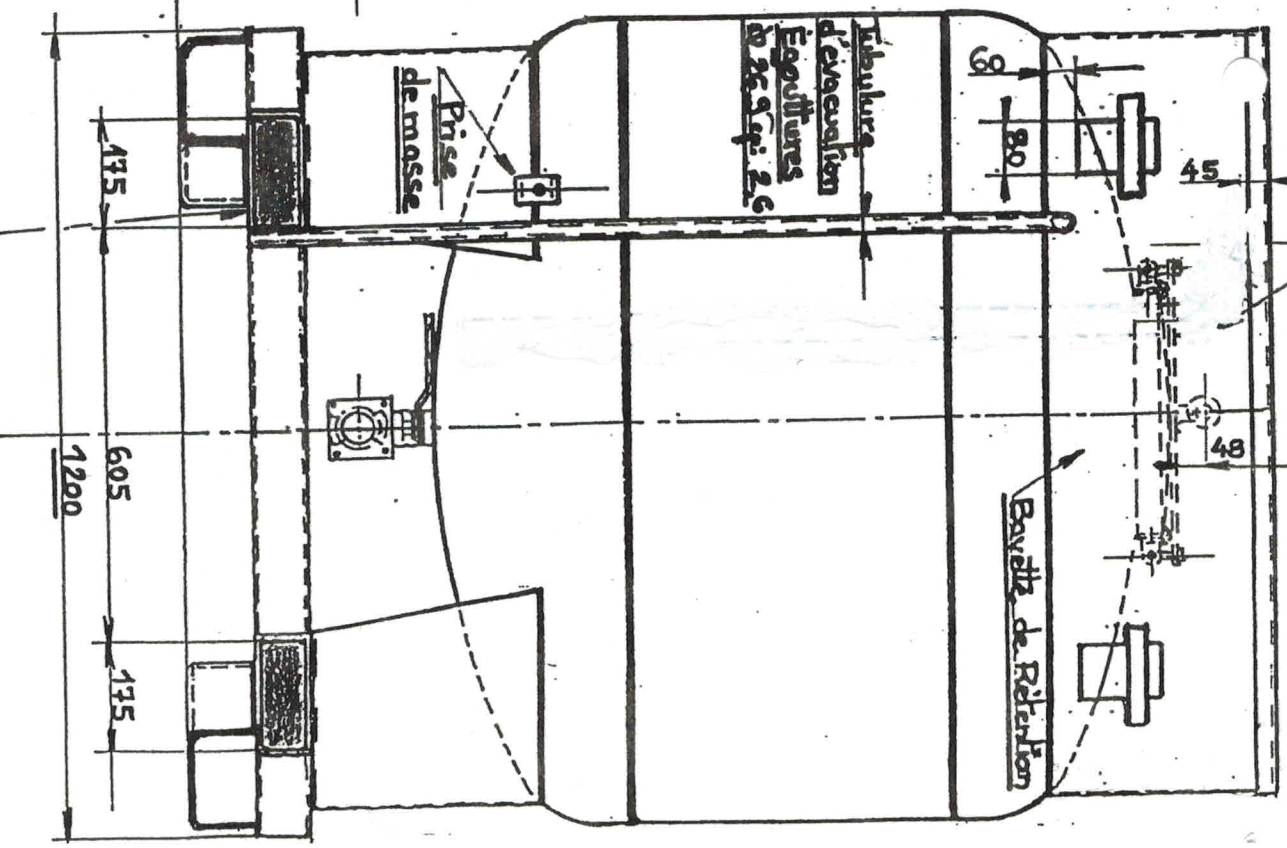


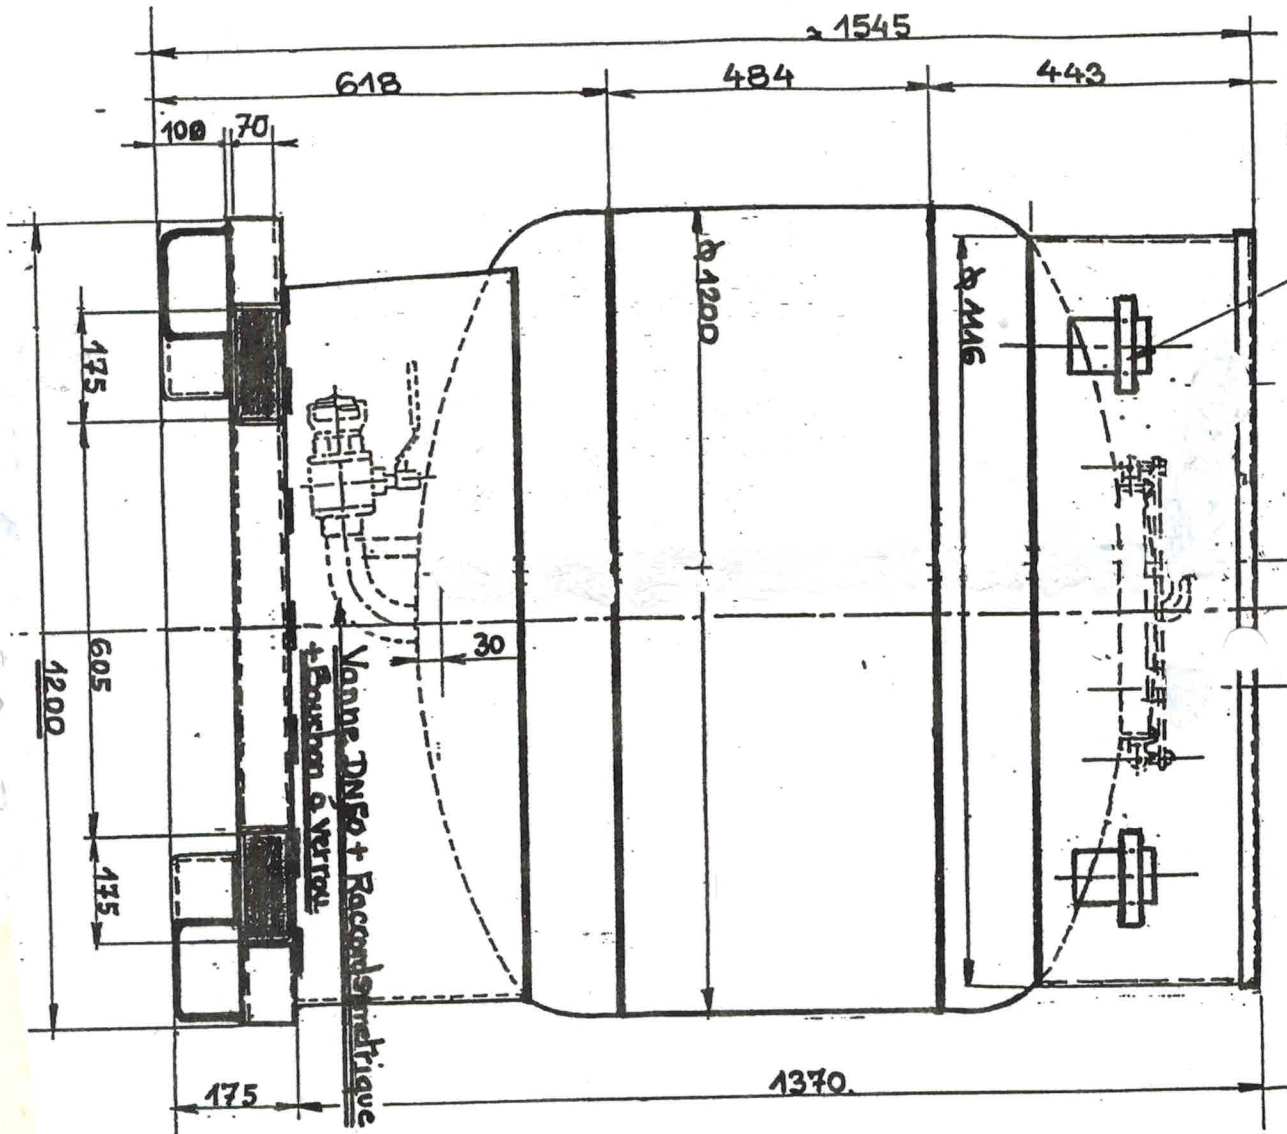


Plaqueur DN 40

N° 8516

Embase avec double passage de four

Produits Transportés: Matières liquides Cl: 3.6.1.1
2e et 3e Catégorie (Tension de vapeur maxi 1,3 bar à 55

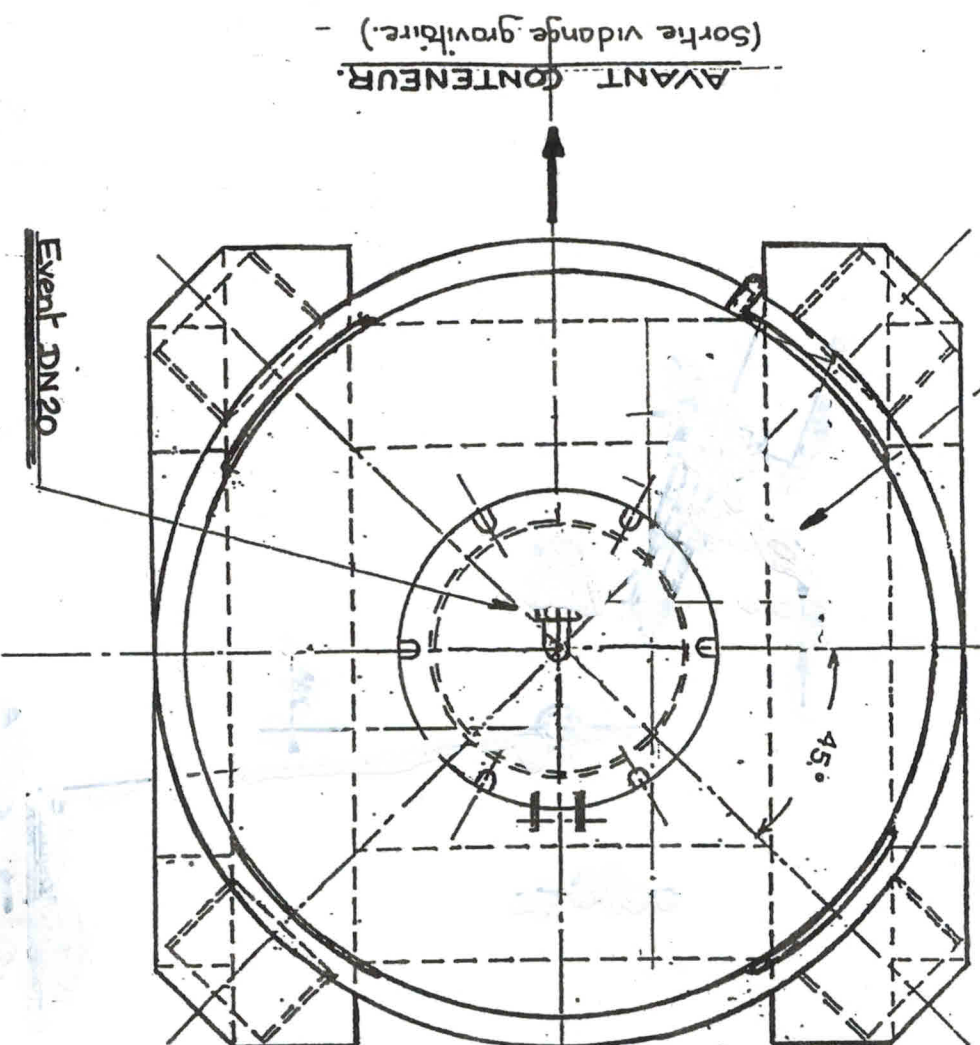

Produits transportés: Matières liquides Cl:3,6
2^e et 3 Catégorie (Tension de vapeur maxi 1,3 bar)

Capacité nominale: 1000l. Tare: 240kg.

Masse brute maxi: 2420kg. Gerbage: 3 Niveaux

Pression d'épreuve: 2,25 bars.

Pression de service: 0,5 bar

Finitions intérieure et extérieure: Decape, passiv

Matériau ensemble conteneur: Inox, Tige acier
" Joint de Trou d'homme: Tresse Teflon pur


Équipement Haut: 1 Trou d'homme Ø 390
6 Serrages. pour boulons articulés.

Évent DN 20 sortie coude,

Équipement Bas: 1 Vidange gravitaire DN 50
+ Raccord symétrique + Bouchon à verrou DN 50

DÉTAIL (1)

Supérieure

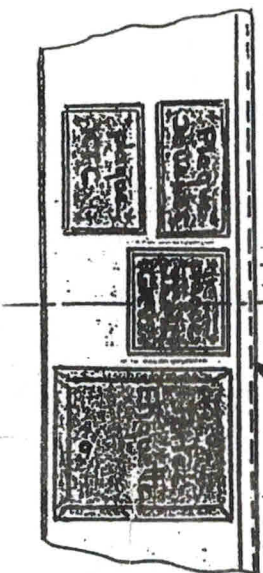

B.S.I.
BIEMONT SONECO INDUSTRIE