
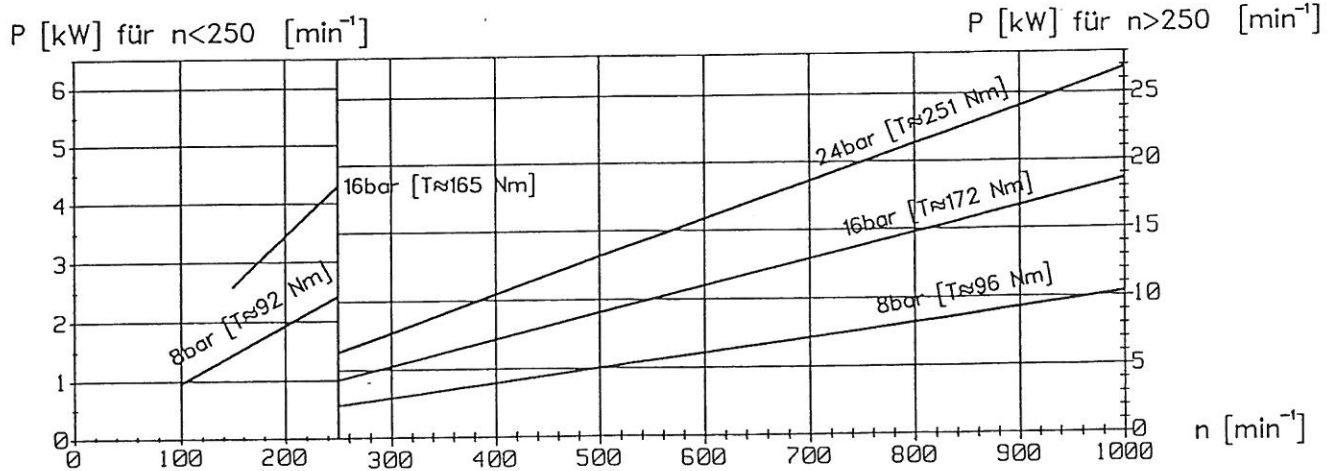


NM 053*4S

Förderkennlinie
Performance Curve

NETZSCH

NEMO - PUMPEN

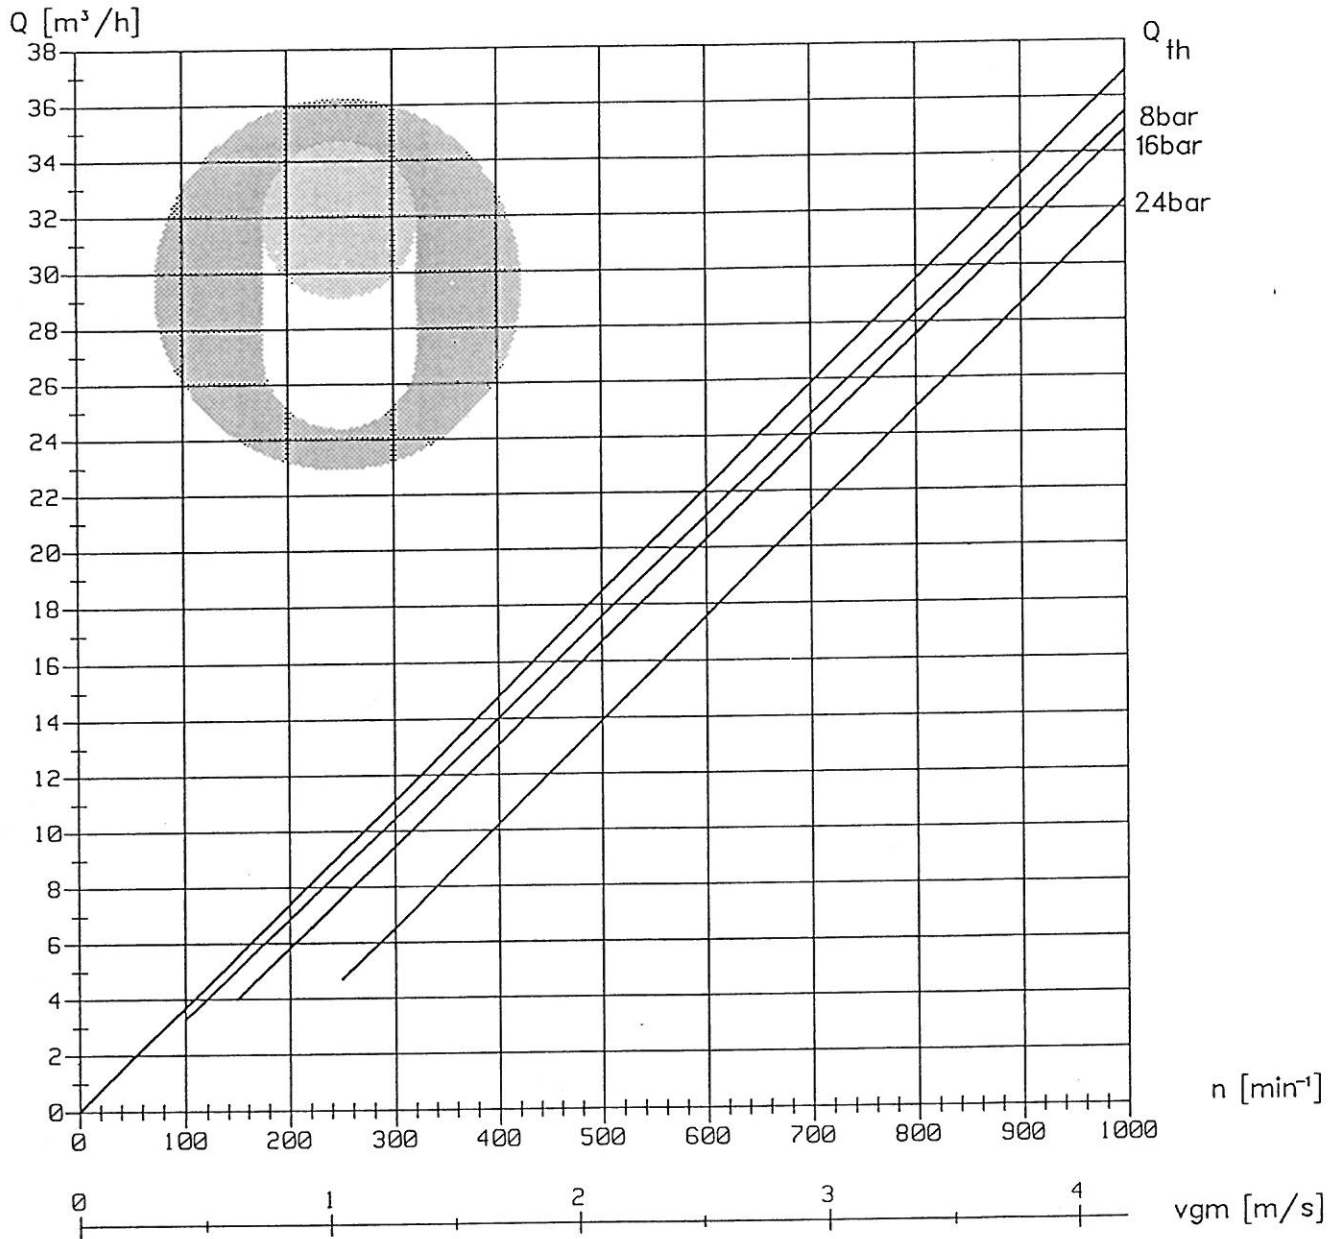

Losbrechmoment / starting torque T(L) = 300 Nm

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 + 10% / - 5% bezogen auf den Endwert
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 + 10% / - 5% relating to the final value

Stand 12/94 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.

NETZSCH-MOHNOPUMPEN-GMBH · POSTFACH 11 20 · D-84464 WALDKRAJBURG · GERMANY · TELEFON (0 86 38) 63-0 · FAX (0 86 38) 6 79 81 · TELEX 56421

