



La Robuschi spa, si riserva di apportare senza preavviso qualsiasi cambiamento rivolto a un continuo miglioramento dei suoi prodotti.

It is policy of Robuschi spa, to always improve its products and the right is reserved to alter specifications at any time without prior notice.

Typo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	Q	S	U	V	W	Z	X	Y	Massa Weight (kg)
RB 30/V	295	215	12	331	251	243	276	160	42.5	519	80	319	1	402	295	32	80	10	35	82
RB 40/V	295	265	12	331	301	268	301	160	42.5	569	80	319	1	452	295	32	80	10	35	92
RB 41/V	295	330	12	331	366	301	334	160	42.5	635	100	319	1	518	295	32	80	10	35	105
RB 50/V	340	276	14	385	322	309	309	185	53.5	668	100	369	1	520	345	42	110	12	45	144
RB 60/V	340	341	14	385	387	340	390	185	53.5	730	100	369	1	584	345	42	110	12	45	160
RB 61/V	340	391	14	385	437	365	415	185	53.5	780	125	369	1	634	345	42	110	12	45	174
RB 70/V	370	370	18	420	367	345	390	225	67.5	835	150	449	1	574	415	50	110	14	53.5	210
RB 80/V	370	431	18	420	482	405	448	225	67.5	853	150	449	1	690	415	50	110	14	53.5	250
RB 81/V	370	541	18	420	592	460	503	225	67.5	963	150	449	1	800	415	50	110	14	53.5	272
RB 90/V	430	406	18	486	462	415	445	265	84	860	150	529	1	677	522	60	110	18	64	360
RB 100/V	430	501	18	486	557	463	493	265	84	956	200	529	1	772	522	60	110	18	64	400
RB 101/V	430	651	18	486	707	538	568	265	84	1106	200	529	1	922	522	60	110	18	64	440
RB 110/V	550	480	22	640	527	473	527	300	106	1000	200	599	1	795	618	70	140	20	74.5	540
RB 120/V	550	590	22	640	646	528	582	300	106	1110	250	599	1	905	618	70	140	20	74.5	605
RB 121/V	550	790	22	640	846	628	682	300	106	1310	250	599	1	1105	618	70	140	20	74.5	670
RB 130/V	680	542	26	770	600	538	592	360	135	1130	250	719	1	892	790	85	170	22	90	910
RB 140/V	680	747	26	770	805	641	695	360	135	1336	300	719	1	1098	790	85	170	22	90	1040
RB 150/V	680	897	26	770	955	716	770	360	135	1486	300	719	1	1248	790	85	170	22	90	1180
RB 160/V	800	750	30	920	825	676	750	400	170	1426	300	798	2	1163	974	100	210	28	106	1730
RB 170/V	800	970	30	920	1045	786	860	400	170	1646	350	798	2	1383	974	100	210	28	106	1900
RB 200/V	1020	890	36	1140	970	793	836	500	213	1629	400	998	2	1321	1203	120	210	32	127	2850
RB 220/V	1020	1240	36	1140	1320	968	1011	500	213	1979	500	998	2	1671	1203	120	210	32	127	3250

-Quote non impegnative 1 mm  
 -Versione orizzontale a richiesta  
 -Dalla grandezza 30 alla grandezza 101 i piedi sono asportabili  
 -Connessione per il manometro G 3/8"  
 -W K6 sino a 50 mm, m6 oltre 50mm  
 -Flange UNI 2236 PN10

-Not binding dimensions in mm  
 -Horizontal arrangement (on request)  
 -Detachable feet from size 30 up to request size 101  
 -Manometer connection G 3/8"  
 -W K6 up to 50mm - m6 beyond 50mm  
 -Flanges UNI 2236 PN10

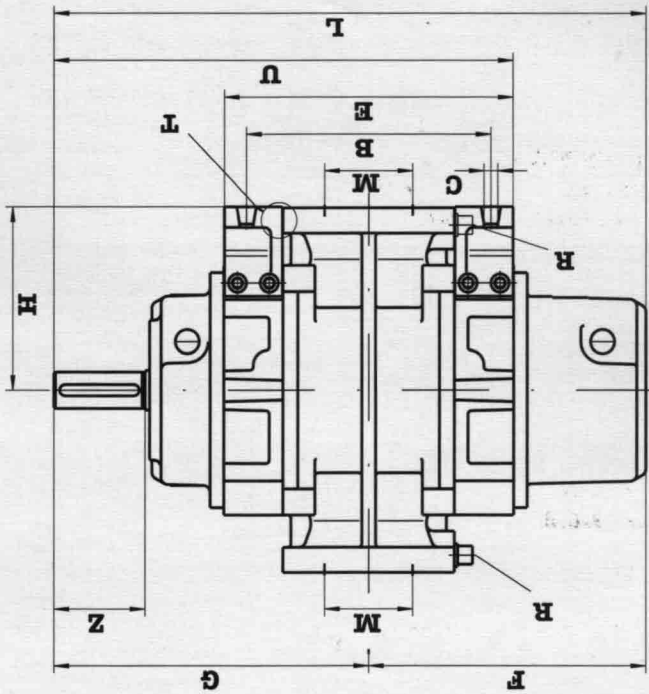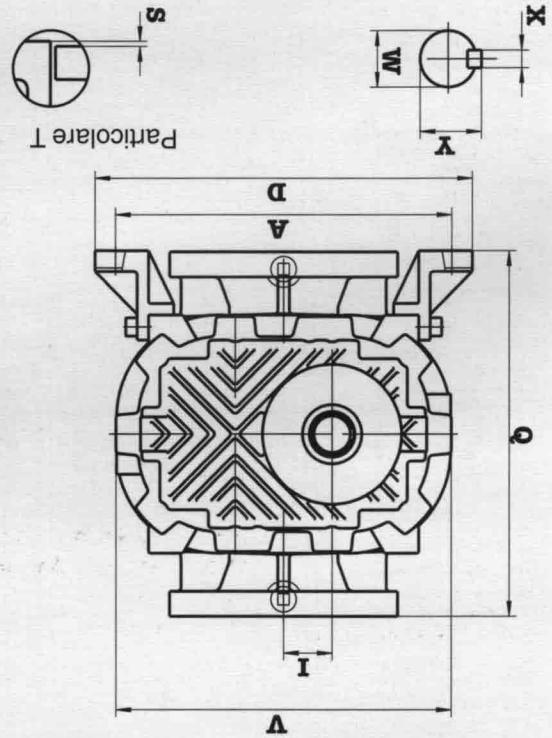

SOFFIATORI RB 30 - 220V

BLOWERS RB 30 - 220V