
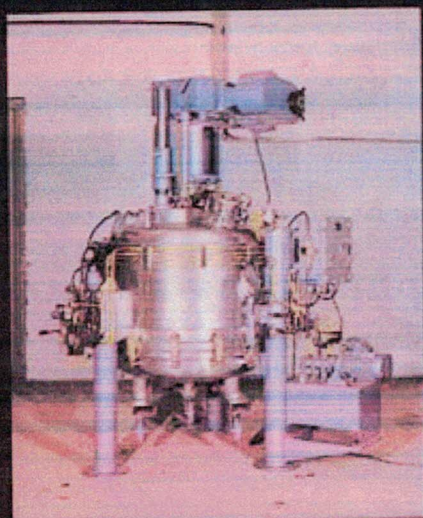


SEPARATION
SOLIDE-LIQUIDE
en toute sécurité

FILTRE AGITÉ

sous pression
ou sous vide

03 80 9739 84
Fax 03 80 9707 58

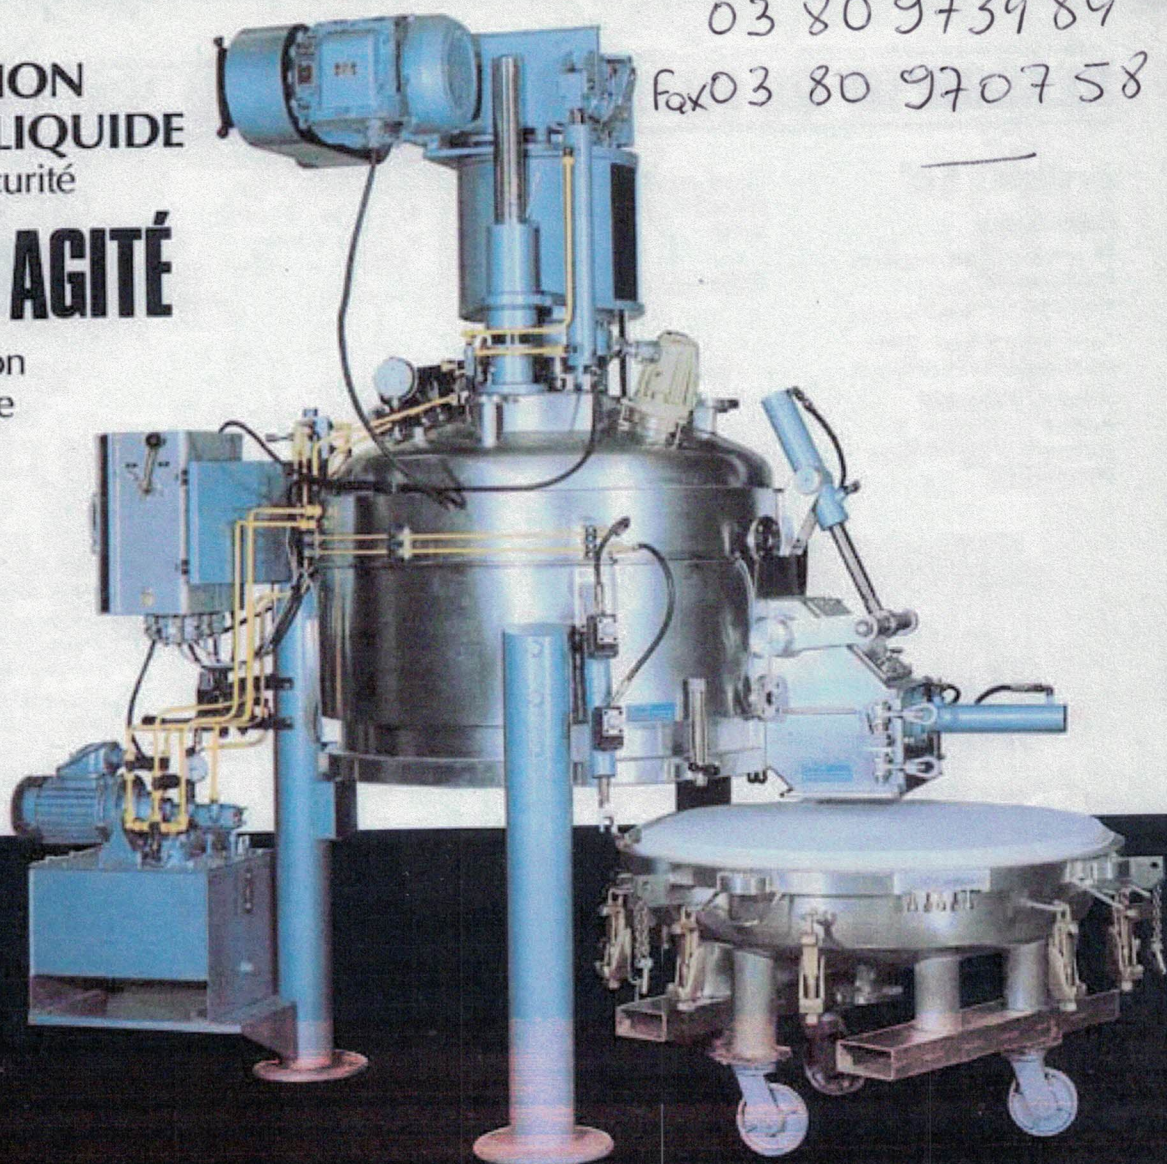

Ce nouveau filtre, conçu et réalisé par "GUEDU", rentrant dans le processus de fabrication de tous les produits de la chimie fine, est étudié afin d'éliminer tous risques d'explosion.

La conception technique du mobile GUEDU assure au filtre agité plusieurs avantages importants dont :

- un lissage parfait du gâteau,
- un réempâtage par pénétration du mobile dans la masse avec mise en mouvement,
- une vidange automatique et intégrale.

Ce filtre fonctionne sous atmosphère neutre par vide et pression d'azote.

Ce matériel soutenu par "l'Anvar" a obtenu le label pour les innovations.



GUEDU

DESCRIPTIF DU FILTRE AGITE - TYPE ML 500 à ML 5000

du pilote à 5 m²

Construction

En deux parties, la partie inférieure peut être abaissée hydrauliquement. Tissu filtrant avec grille porteuse sur une plaque. Vidange par trappe standard identique aux sècheurs, avec fermeture à genouillère.

Goulotte étanche, blocage par vérin hydraulique de la porte.

Spécifications


Fond de filtration
Pour la fixation d'un tissu filtrant placé sur la construction porteuse.
Corps supérieur
Fond bombé,

partie cylindrique et anneau de bride, en construction mécano-soudée.

Dispositif d'abaissement pour le corps inférieur
3 vérins hydrauliques.

Agitateur avec entraînement à vitesse variable et marche réversible.

Groupe hydraulique de pilotage des vérins.
Dispositif de lavage.
Pulvérisation d'un liquide par une ou plusieurs buses.
Regard avec éclairage et hublot avec essuie-glace.

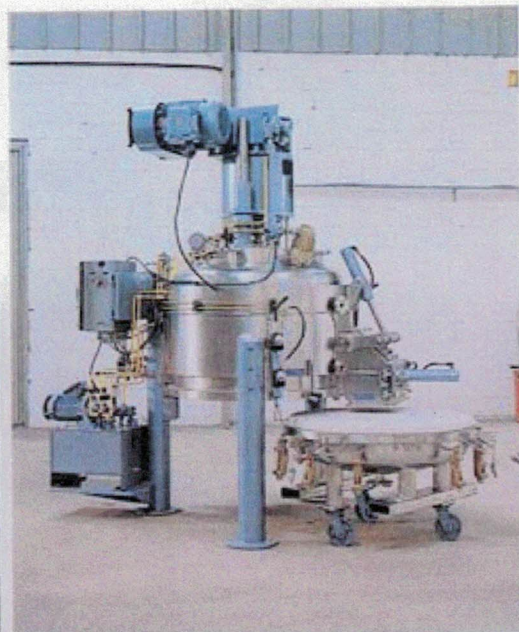

1

1 Fond de filtre dégagé par bâtissage du média filtrant.

2 Porte de fermeture et goulotte de vidange avec vérin de fermeture et vérin de contre-pression.

3 Groupe de commande avec variateur mécanique ou hydraulique.

4 Filtre de 2 m² implanté dans son site de travail.

5 Vue du mobile d'agitation (brevet GUEDU) le fond de cuve étant retiré.


6 Filtre de 3 m² avec liaison directe dans un sècheur de 1600 litres.



2



5

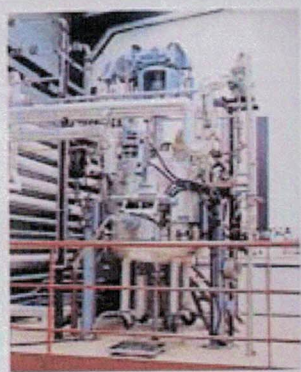

4



6

MÉLANGEURS - MALAXEURS
GUEDU

21140 SEMUR-EN-AUXOIS - FRANCE
TÉL. : (80) 97.12.23 - TÉLEX : 350 073





GUEDU

21140 SEMUR-EN-AUXOIS
FRANCE
Tél. (80) 97.12.23
Télex : 350 073

10 filtres

FILTERS

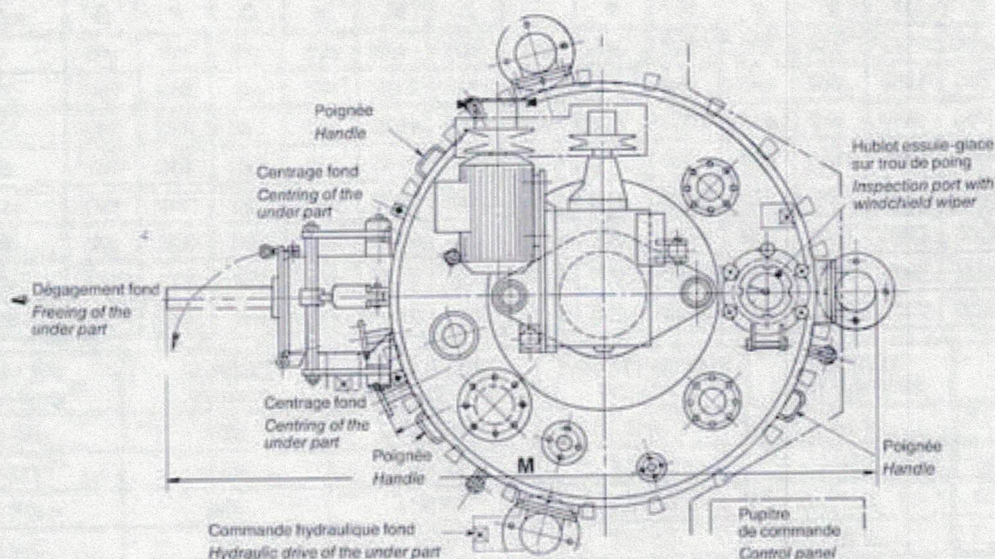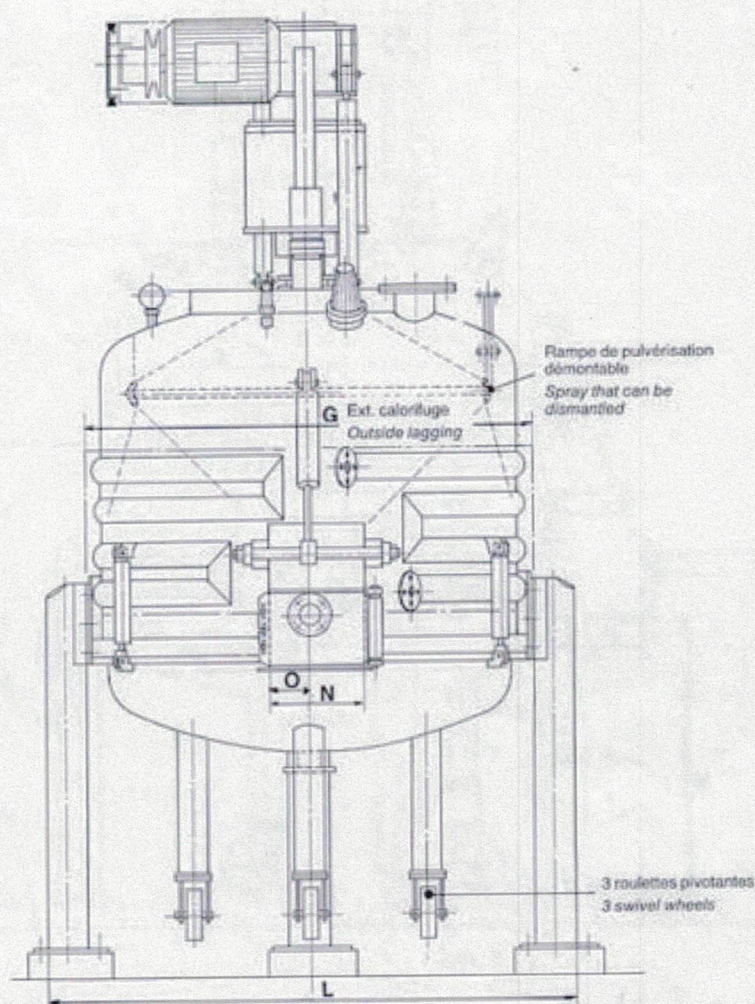

Les cotes indiquées ne sont valables que pour les appareils standards sans adaptations particulières.
Pupitre de commande séparé avec groupe hydraulique et boîte à boutons.

The overall sizes given are valid only for standard devices without particular adaptations.
Control panel and hydraulic plant separated.




GUEDU

21140 SEMUR-EN-AUXOIS
FRANCE
Tél. (80) 97.12.23
Télex : 350 073

10 filtres

FILTERS

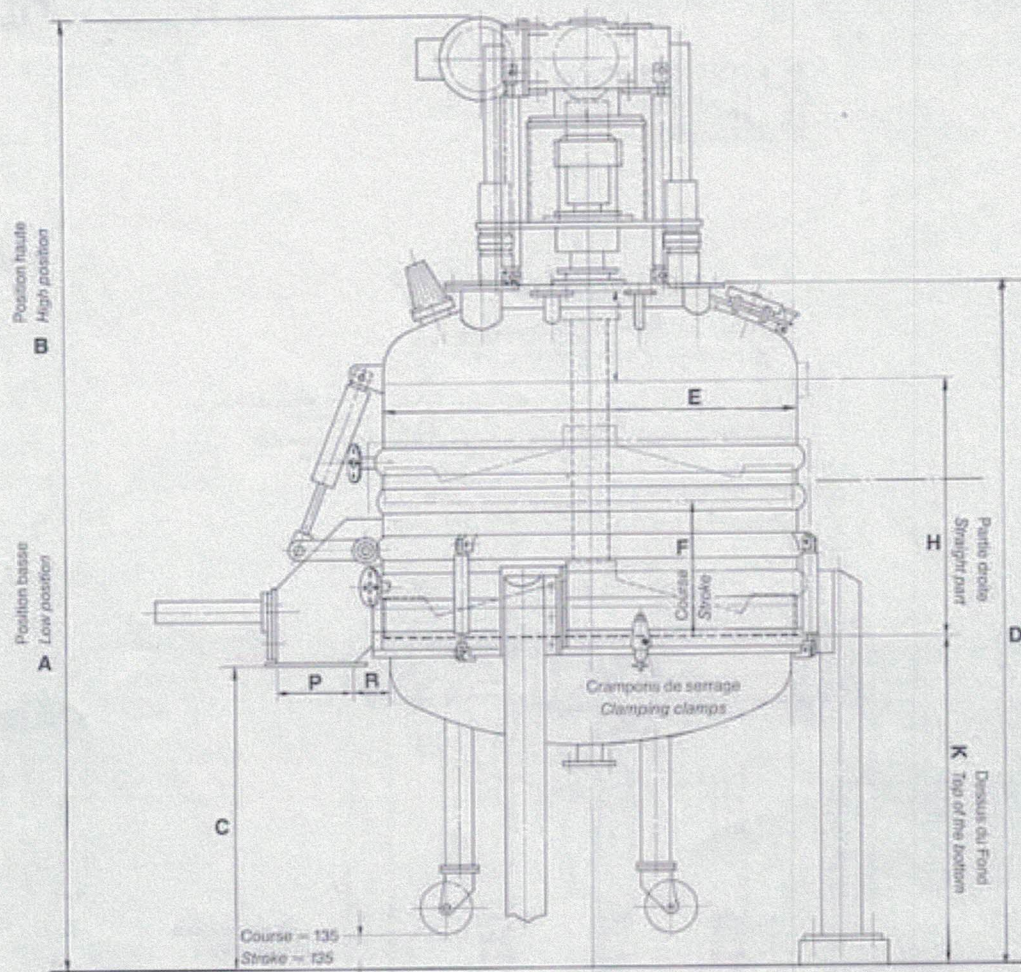

TYPES	COTES (mm) OVERALL SIZES																POIDS (kg) WEIGHT
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	R		
Pilote	1840	2140	500	1120	550	300	630	400	560	950	930	220	80	170	60	660	
ML 500	2530	2930	750	1650	850	400	955	570	850	1240	1780	350	135	230	125	1300	
ML 750	2580	2980	750	1670	950	400	1065	570	850	1380	1920	350	135	230	125	1800	
ML 1000	2910	3310	1000	2015	1100	400	1220	650	1100	1650	2100	350	135	230	125	2300	
ML 1500	3250	3750	1000	2260	1400	500	1520	800	1110	1950	2500	380	150	300	130	2700	
ML 2000	3750	4250	1200	2690	1600	500	1720	1000	1310	2050	2750	380	150	300	130	3600	
ML 3000	4000	4500	1200	2865	2000	500	2120	1100	1310	2450	3150	415	160	335	140	4800	
ML 5000	4600	5200	1300	3280	2500	600	2620	1250	1410	3000	3700	415	160	335	190	6500	

TYPES	Ø	SURFACE SURFACE AREA	PUISSANCE (CV) POWER	VITESSE (tr/mn) SPEED (r.p.m.)	COURSE STROKE	VOLUME CAPACITY
Pilote	550	0,24	2/3	16/100	300	100 l
ML 500	850	0,57	5,5/7,5	11/66	400	375 l
ML 750	950	0,71	5,5/7,5	10/60	400	470 l
ML 1000	1100	0,95	7,5/10	9/54	400	750 l
ML 1500	1400	1,54	10/12	7/42	500	1,5 m ³
ML 2000	1600	2,01	15/20	6/36	500	2,4 m ³
ML 3000	2000	3,14	20/25	5/33	500	4,2 m ³
ML 5000	2500	4,91	30/40	4/24	600	7,5 m ³