



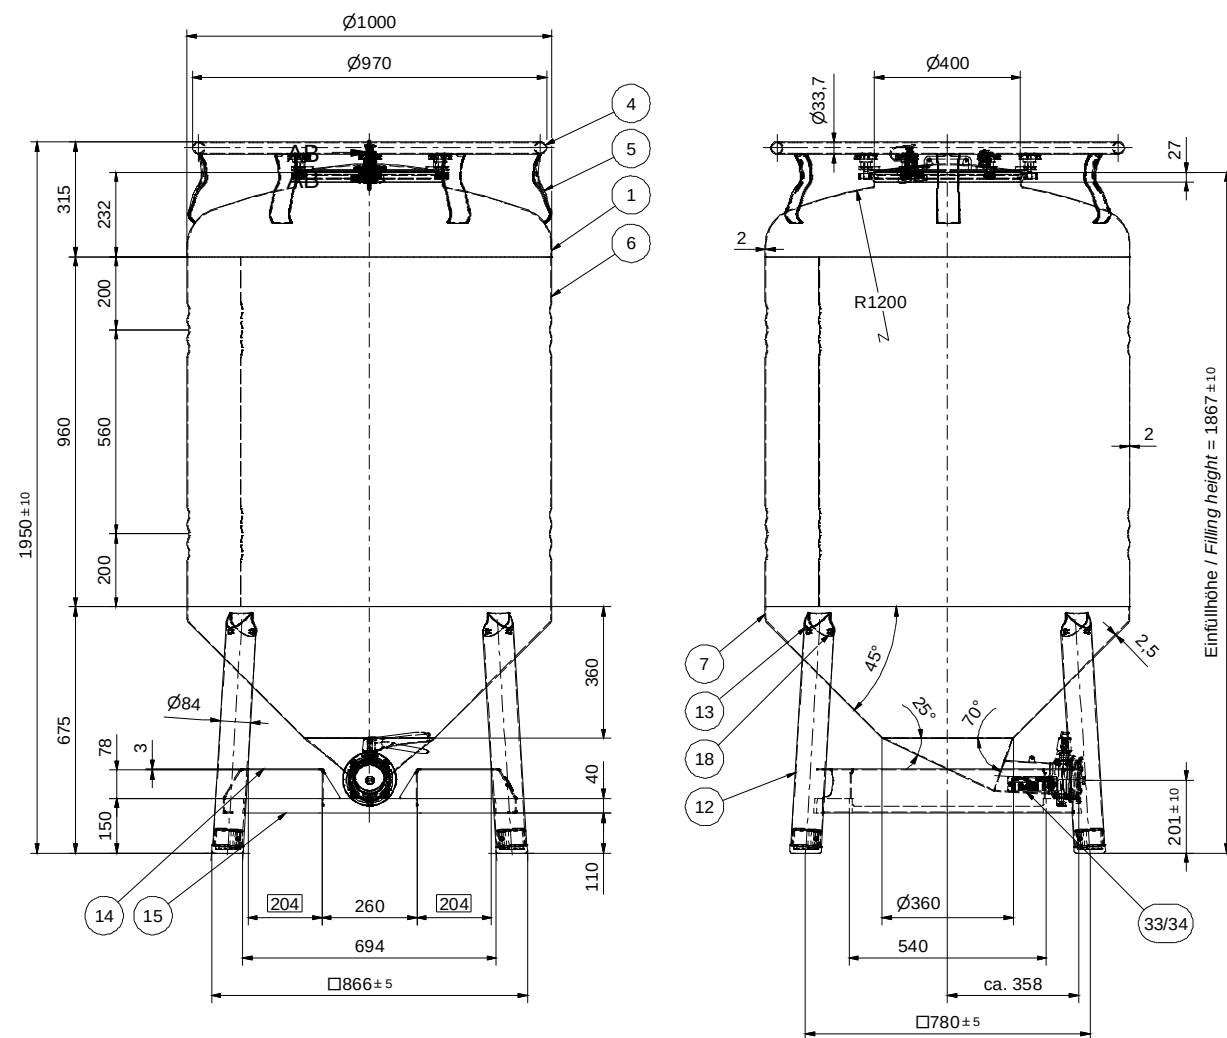

Detail Behälterfuß
Detail container base
(1 : 2)

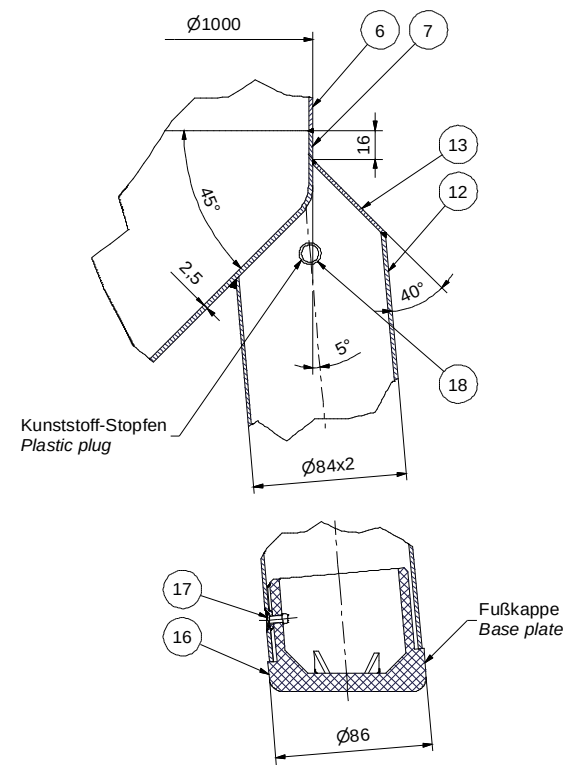


Detail Auslauf DN 80

mit Kieselmann Scheibenventil DN 80 / DIN 11851 Typ: G-S (Dichtung Silikon),
Kunststoff-Handgriff und Edelstahl-Blindmutter

Detail outlet DN 80

with Kieselmann butterfly valve DN 80 / DIN 11851 Typ: G-S (silicone gasket),
plastic handle and s.s. blind cap

(1 : 2)

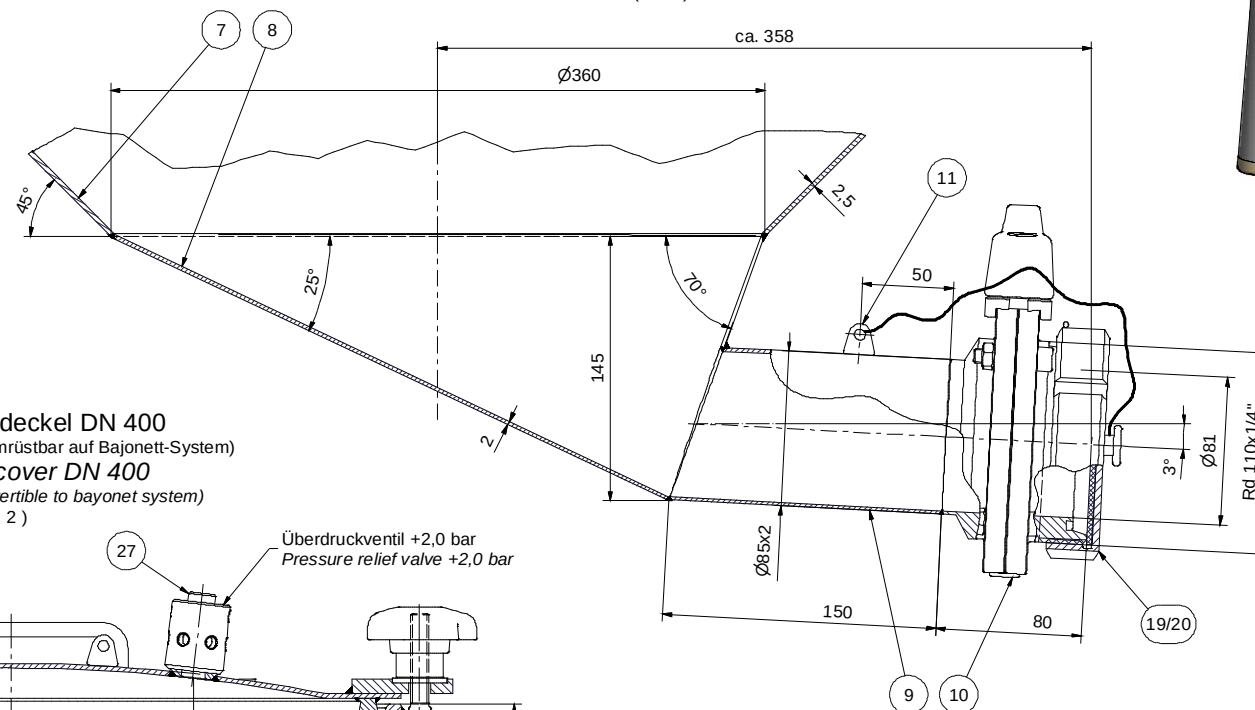


Detail Schraubdeckel DN 400

mit Silikon-Deckeldichtung (umrüstbar auf Bajonett-System)

Detail screw cover DN 400

with Silicone gasket (convertible to bayonet system)

(1 : 2)

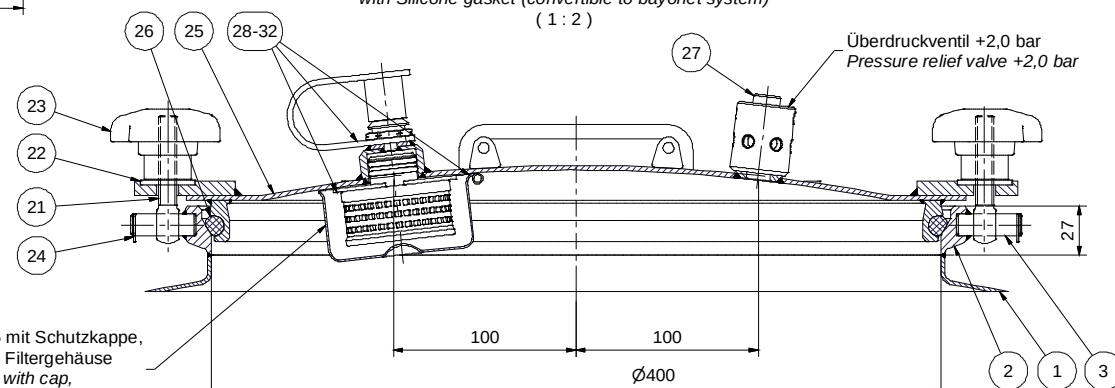

CO₂-Ventil DN 6,5 mit Schutzkappe,
Membranfilter und Filtergehäuse
CO₂-valve DN 6,5 with cap,
membrane filter and filter housing

CO₂-Ventil DN 6,5 mit Schutzkappe,
Membranfilter und Filtergehäuse
CO₂-valve DN 6,5 with cap,
membrane filter and filter housing

Überdruckventil +2,0 bar
Pressure relief valve +2,0 bar



Behälterdaten:

- Inhalt: 1020 Ltr.
- Werkstoff: 1.4301 nach DIN EN 10088-2 2B
- zulässiger min./max. Betriebsdruck: -0,15/+2,0 bar
- zulässige min./max. Betriebstemperatur: -10/+130 °C
- Prüfdruck: +3,2 bar
- Produktgruppe: 1

• Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung gemäß
Druckgeräterichtlinie 97/23/EG Modul H **CE 0036**

Container data:

- capacity: 1020 Ltr.
- material: AISI 304 acc. DIN EN 10088-2 2B
- min./max. operating pressure: -0,15/+2,0 bar
- min./max. operating temperature: -10/+130 °C
- test pressure: +3,2 bar
- group classification: 1

• Declaration of manufacturer and CE-sign acc. to PED requirements **CE 0036**

30 Stück / Auftrags-Nr.:
Units / Order-no.

81083417

Datum / Date: 08.10.2013
Name / Name: M. Schnaiter

TOLERANCES ACC. TO DIN ISO 2768-1				UUCON CONTAINERSYSTEME WERK HAUSACH	
f	m	c	v		
☐	☒	☐	☐	DESIGNATION:	
REV. DESCRIPTION				LNZ 1000 Ltr. (1020 Ltr. full)	
ALL RIGHTS ACCORDING AT DIN ISO 15016				Dimensions: $\varnothing 1000 \times 1950$ mm	
UUCON AG				SYSTEM-Nr.: KFO9526	
Containersysteme KG				DRAWING-Nr.: 15.135.000505	
SCALE: 1 : 10				REV. DIN	
DRAWN BY: 01.10.13 TSM				A1	
CHECKED BY: NORM					