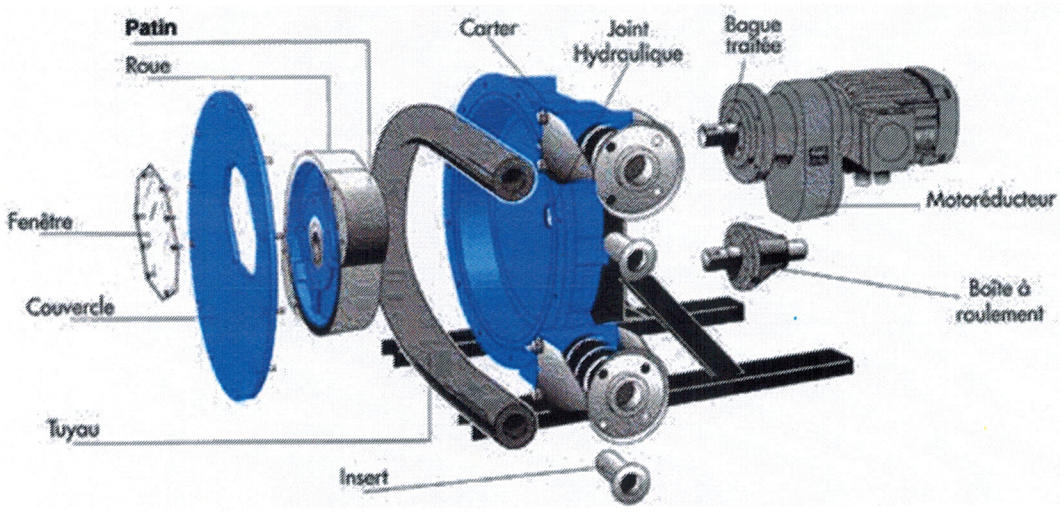

Pièces de maintenanc

Tuyau de pompe
mélange glycériné
manchon de pompe
joint de couvercle
joint d'arbre
bague d'étanchéité

Tableau des débits (litres/heure)

MODÈLES	20 tr/min	40 tr/min	60 tr/min	80 tr/min	100 tr/min
A10	30	60	90	120	150
A15	100	200	300	400	500
A20	170	340	500	670	850
A25	400	800	1 200	1 600	2 000
A32	750	1 500	2 250	3 000	
A40	1 170	2 340	3 510		
AX40	1 600	3 200	4 800		
A50	3 500	7 000	10 500		
A65	4 900	9 800	14 700		
AX65	8 000	16 000	24 000		
AX80	11 000	22 000			
A80	7 000	14 000	21 000	28 000	
A100	12 000	24 000	36 000	48 000	
A125	22 000	44 000	66 000		



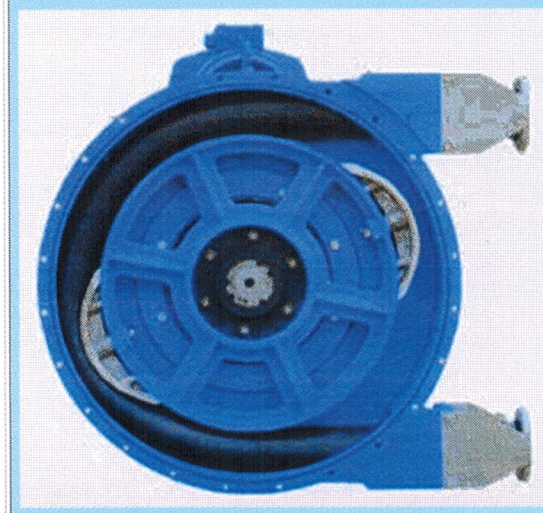

pour liquides visqueux et chargés, auto-amorçante
débit jusqu'à 70 m3/h
pression jusqu'à 15 bars
pompe dite à écrasement
Applications : Boues industrielles, lait de chaux, barbotine
floculés, coulis de ciment, mortier, suspension de ferrite b
minerais acides, sels métalliques, suspension de cristaux,
filtres, extraction sous vide, produits cosmétiques, soutira
sauce de couchage, pâte à papier, latex..

La pompe à écrasement - Débit jusqu'a 70 m3/h ! - Fonctionnement :

L'effet de pompage est provoqué par l'ecrasement d'un tuyau élastique à parois épaisses. Sous l'eff
produit contenu dans le tuyau est refoulé; après écrasement, le tube reprend immédiatement sa for
une aspiration continue