Pompes péristaltiques boyser
SÉRIE RBT

Pompes industrielles et équipements pour fluides

Pompes péristaltiques industrielles avec tuyau en caoutchouc renforcé pour des pressions de travail allant jusque 15 bar.

Débits de 100 à 35 000 l/h, plusieurs asservissements possibles à vitesse fixe ou variable, raccordements à la tuyauterie par brides DIN ou ANSI.

Système de compression par patins et lubrification interne par liquide da- s le corps de la pompe.

Co- ceptio- robuste avec boîte palier i- tégrée da- s le corps de la pompe.

Accessoires:

. Détecteur de rupture du tube
. Poumon amortisseur de pulsation
. Raccordements TRI-CLAMP, DIN 11851, SMS, NPT, PP, HALAR
. Équipeme- t pour gé- érer du vide da- s le corps de la pompe
. Trémie avec vis sans fin pour alimentation de produits hétérogènes

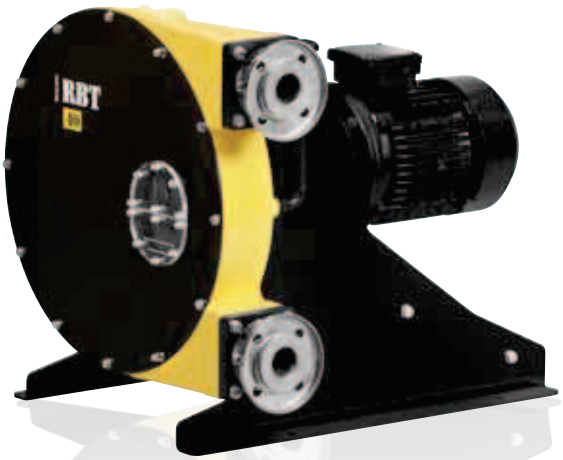

Do- - ées tech- iques

	RBT-25/B	RBT-32/B	RBT-40	RBT-60	RBT-70	RBT-80	RBT-100
Capacidad	0,3 l/rev	0,625 l/rev	1,33 l/rev	3,61 l/rev	6,7 l/rev	11,7 l/rev	20,0 l/rev
Co- exio- es	DN-25	DN-32	DN-40	DN-50	DN-65	DN-80	DN-100
Presió- máx.	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Système de compressio- du tube	Semelles	Semelles	Semelles	Semelles	Semelles	Semelles	Semelles
Tubes dispo- ibles	NR NBR EPDM HYPALON NR-A NBR-A	NR NBR EPDM HYPALON NR-A NBR-A	NR NBR EPDM HYPALON NR-A NBR-A	NR NBR EPDM HYPALON NR-A NBR-A	NR NBR EPDM HYPALON NR-A NBR-A	NR NBR EPDM	NR NBR EPDM
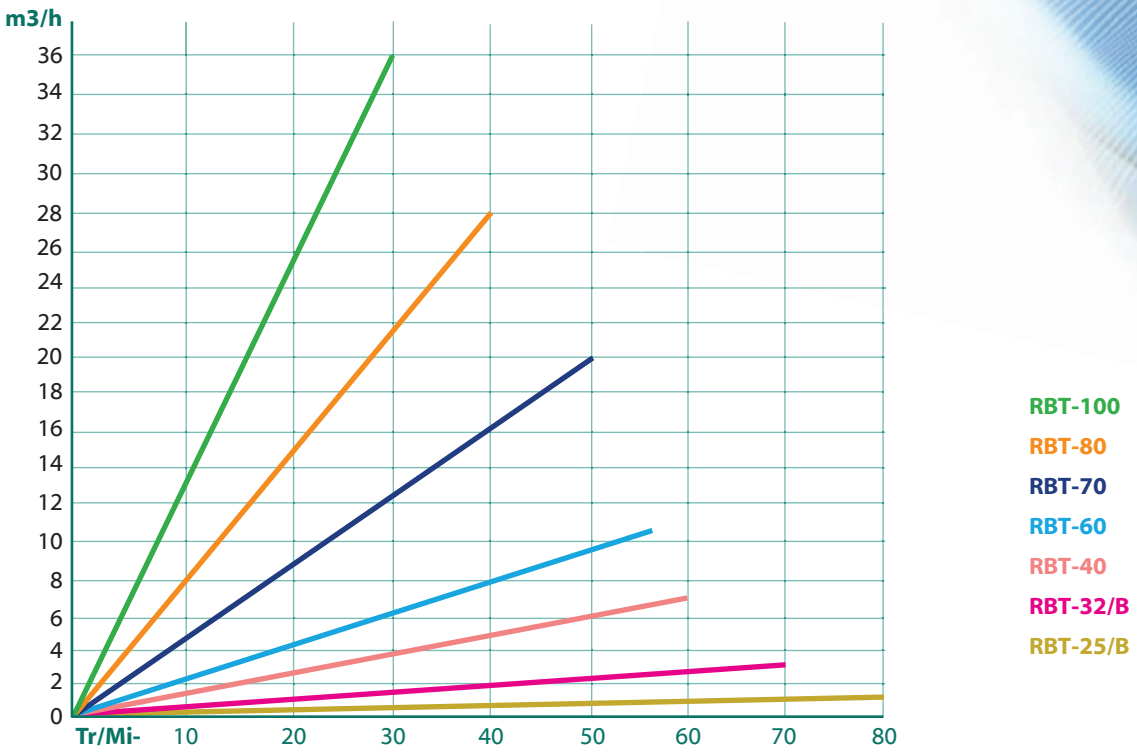
Table de re- deme- t