


VENTILATEURS CENTRIFUGES

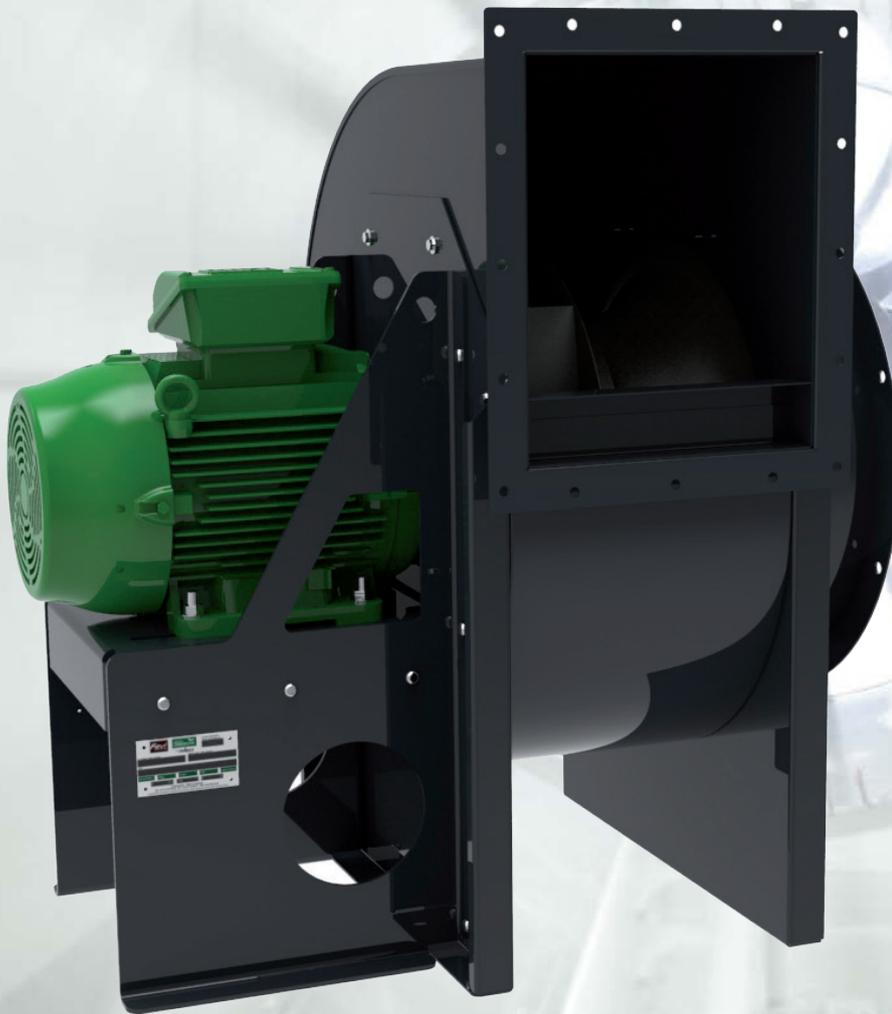

EASY'AIR®

Ventilateurs centrifuges à entraînement direct destinés à des applications en air propre ou faiblement chargé de poussières non colmatantes.

Une gamme de 31 modèles à attaque directe allant jusqu'à 8 000 Pa et 30 000 m³/h.




Avantages

- Aérodynamique et acoustique optimisées, haut rendement (performances aérodynamiques et acoustiques validées par le CETIAT)
- Design compact
- Conception robuste (Validation de la conception via la méthode des éléments finis)
- Facilité d'installation
- Ventilateur conforme à la directive ERP 2009/125/CE
- Ventilateur conforme à la directive machine 2006/42/CE


Caractéristiques techniques

- Température d'utilisation de -20°C à +80°C
- Revêtement époxy poudre RAL 7016
- Roue avec aubes courbes à réaction
- Moteur IMB3/IP55/Classe d'isolation F/IE3
- Roue équilibrée classe G6.3 conformément à la norme ISO 1940

10 Orientations disponibles

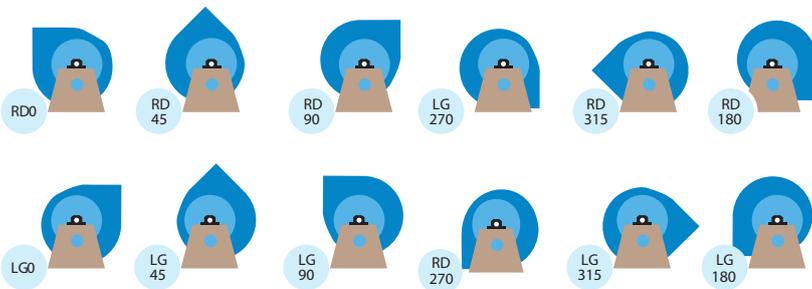

Courbes aérodynamiques

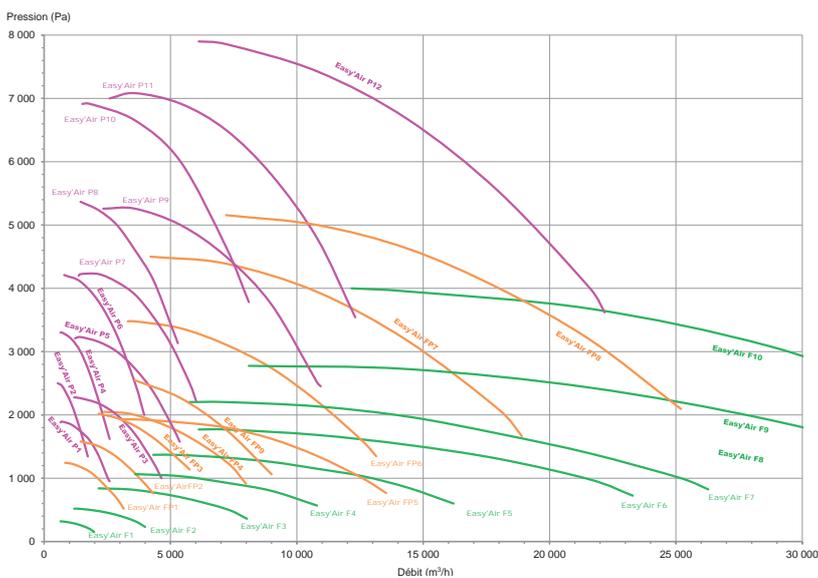

Accessoires

