


BECCARIA



Il miscelatore-essiccatore è costituito da:

- **MISCELATORE VERTICALE** con tramoggia di carico e coperchio, sportello a passo d'uomo sul cilindro, tubo interno porta-spirale forato per passaggio dell'aria, filtro (vedere catalogo miscelatori TV-TX).
- **TUBO DI COLLEGAMENTO** tra il generatore d'aria e il miscelatore.
- **GENERATORE D'ARIA CALDA** montato in apposito armadio metallico (min. mm. 900 x 900 x h.1800 – max mm. 11000 x 1100 x h.2400) con resistenze elettriche e ventilatore.
- **QUADRO ELETTRICO DI COMANDO** del gruppo.

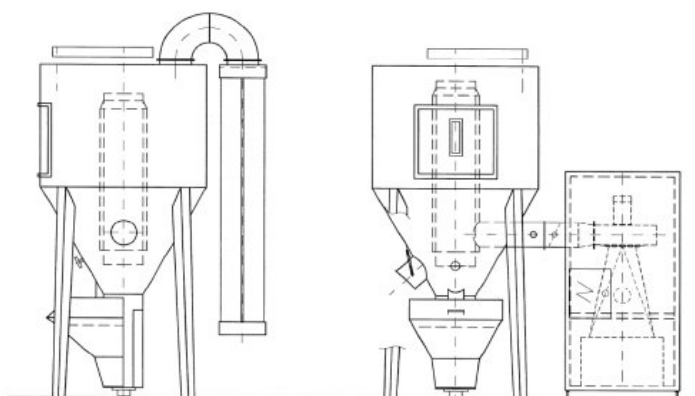

**MISCELATORE-
ESSICCATORE
PER GRANULI
PLASTICI
ad aria calda**

mod.

**TV/E
TX/E**

CARATTERISTICHE TECNICHE	TVE-TXE 500	TVE-TXE 1000	TVE-TXE 1800	TVE-TXE 2500	TVE-TXE 3500
❑ Capacità litri	500	1000	1800	2500	3500
❑ Capacità Kg.	300	550	1000	1500	2000
❑ Miscelatore kW.	1,5	2,2	4	5,5	7,5
❑ Ventilatore kW.	0,75	1,1	1,5	2,2	4
❑ Generatore aria	14,4	21,6	36	50,4	64,8
TOTALE kW.	16,65	24,9	41,5	58,1	76,3



BECCARIA
INDUSTRIE MECCANICHE SPECIALIZZATE

VIA SPERINO, 46
12030 SCARNAFIGI (CN) - ITALY
TEL. +39 0175 274737 (4 linee)
FAX +39 0175 274748
<http://www.beccaria.it>
E-mail: beccaria@beccaria.it